



# 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

PZA

PZA シリーズ  
SERIES

旧シリーズ

リード線端子形 105°C 3000時間品

Load Life : 105°C 3000 hours, Radial Lead Type

- ・高耐圧(～63Vdc)、超低ESR、高リップル品。  
High Voltage(～63Vdc), Ultra Low ESR, High Ripple Current.
- ・AEC-Q200対応可。  
AEC-Q200.

RoHS  
compliance

## ◆規格表 / SPECIFICATIONS

項目 Items	特 性 Characteristics							
カテゴリ 温度範囲 Category Temperature Range	-55～+105°C							
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	25～63Vdc							
サージ電圧 Surge Voltage	定格電圧×1.15 Rated Voltage ×1.15							
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20°C,120Hz)							
漏れ電流 Leakage Current(MAX)	標準品一覧表の値以下(定格電圧2分印加後) The value is shown in "STANDARD SIZE" table (After 2 minutes)							
損失角の正接(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	0.12以下(20°C,120Hz)							
耐久性 Endurance	105°C中で3000時間定格電圧印加後、下記事項を満足すること。 After applying rated voltage for 3000 hours at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements. <table border="1"><tr><td>静電容量変化率 Capacitance Change</td><td>初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.</td></tr><tr><td>損失角の正接 Dissipation Factor</td><td>規格値の150%以下 Not more than 150% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏れ電流 Leakage Current</td><td>規格値以下 Not more than the specified value.</td></tr></table>		静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の150%以下 Not more than 150% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.							
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の150%以下 Not more than 150% of the specified value.							
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.							
高温高湿(定常) Damp heat(Stady state)	60°C、90～95%RH中で1000時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage for 1000 hours at 60°C and humidity of 90 to 95%, the capacitors shall meet the following requirements. <table border="1"><tr><td>静電容量変化率 Capacitance Change</td><td>初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.</td></tr><tr><td>損失角の正接 Dissipation Factor</td><td>規格値の150%以下 Not more than 150% of the specified value.</td></tr><tr><td>漏れ電流 Leakage Current</td><td>規格値以下 Not more than the specified value.</td></tr></table>		静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の150%以下 Not more than 150% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の±20%以内 Within ±20% of the initial value.							
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の150%以下 Not more than 150% of the specified value.							
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.							
低温特性 (インピーダンス比) Low Temperature Characteristics (Impedance Ratio(MAX))	Z(-55°C)/Z(+20°C)≤1.25 (100kHz) Z(-25°C)/Z(+20°C)≤1.15							

## ◆呼称方法 / PART NUMBER


□□□	PZA	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

## ◆リップル電流補正係数 /

## MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数(Hz) Frequency	120	1k	10k	100k≤
係数 Coefficient	0.05	0.30	0.70	1.00

## ◆表示 / MARKING

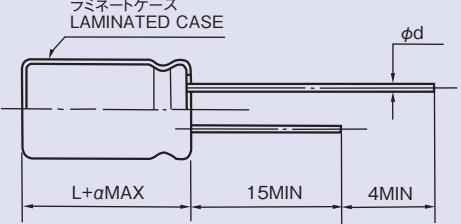



※電圧記号 Voltage code

定格電圧(Vdc) Rated Voltage	25	35	50	63
電圧記号 Voltage code	E	V	H	J

## ◆寸法図／DIMENSIONS

(mm)

		<table border="1"><thead><tr><th>φD</th><th>8</th><th>10</th></tr></thead><tbody><tr><td>L</td><td>10</td><td>12.5</td></tr><tr><td>F</td><td>3.5</td><td>5.0</td></tr><tr><td>φd</td><td colspan="2">0.6</td></tr><tr><td>α</td><td colspan="2">2.0</td></tr></tbody></table>	φD	8	10	L	10	12.5	F	3.5	5.0	φd	0.6		α	2.0	
φD	8	10															
L	10	12.5															
F	3.5	5.0															
φd	0.6																
α	2.0																

## ◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	損失角の正接 (tanδ) (120Hz, 20°C)	漏れ電流 Leakage Current (μA/2min)	等価直列抵抗 E.S.R.(mΩ,max)		定格リップル電流 Rated Ripple Current (mA r.m.s./100kHz)
					20°C, 100kHz	-40°C, 10kHz	
25	100	8×10	0.12	500	29	44	2000
	120	8×12.5	0.12	600	27	41	2400
	180	10×10	0.12	900	27	41	2400
	220	10×13	0.12	1100	26	39	2800
35	56	8×10	0.12	392	29	44	1900
	82	8×12.5	0.12	574	27	41	2300
	100	10×10	0.12	700	27	41	2400
	150	10×13	0.12	1050	26	39	2700
50	33	8×10	0.12	330	32	48	1900
	39	8×12.5	0.12	390	29	44	2200
	56	10×10	0.12	560	29	44	2300
	68	10×13	0.12	680	28	42	2600
63	22	8×10	0.12	277	35	53	1800
	27	8×12.5	0.12	340	33	50	2100
	33	10×10	0.12	416	31	47	2200
	47	10×13	0.12	592	29	44	2600