

Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode
High Power Infrared Emitter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

SFH 4209



Nicht für Neuentwicklungen / Not for new designs

Wesentliche Merkmale

- Leistungsstarke GaAs-LED (40mW)
- Hoher Wirkungsgrad bei kleinen Strömen
- Typische Peakwellenlänge 950nm

Anwendungen

- Schnelle Datenübertragung mit Übertragungsraten bis 100 Mbaud (IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
- Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und Videosignalübertragung
- Batteriebetriebene Geräte (geringe Stromaufnahme)
- Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitssansprüchen bzw. erhöhten Anforderungen
- Alarm- und Sicherungssysteme
- IR Freiraumübertragung

Features

- High Power GaAs-LED (40mW)
- High Efficiency at low currents
- Typical peak wavelength 950nm

Applications

- High data transmission rate up to 100 Mbaud (IR keyboard, Joystick, Multimedia)
- Analog and digital Hi-Fi audio and video signal transmission
- Low power consumption (battery) equipment
- Suitable for professional and high-reliability applications
- Alarm and safety equipment
- IR free air transmission

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Strahlstärkegruppierung¹⁾ ($I_F = 100\text{mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$) Radiant Intensity Grouping¹⁾ I_e (mW/sr)
SFH 4209	Q65110A2501	24 (> 10)

¹⁾ gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01$ / measured at a solid angle of $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	3	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F (DC)	100	mA
Stoßstrom, $t_p = 10 \mu\text{s}, D = 0$ Surge current	I_{FSM}	2.2	A
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	180	mW
Wärmewiderstand Sperrsicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm ² Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm ² each	R_{thJA}	450	K/W
Wärmewiderstand Sperrsicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block	R_{thJS}	200	K/W

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	λ_{peak}	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	$\Delta\lambda$	40	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 25	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.09	mm^2
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.3×0.3	mm^2
Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}, R_L = 50 \Omega$ Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}, R_L = 50 \Omega$	t_r, t_f	10	ns
Durchlassspannung, Forward voltage $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$ $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	V_F V_F	1.5 (≤ 1.8) 3.2 (≤ 4.3)	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3 \text{ V}$	I_R	0.01 (≤ 10)	μA
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	Φ_e	40	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 100 \text{ mA}$	TC_I	- 0.44	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 100 \text{ mA}$	TC_V	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ , $I_F = 100 \text{ mA}$ Temperature coefficient of λ , $I_F = 100 \text{ mA}$	TC_λ	+ 0.2	nm/K

Strahlstärke I_e in Achsrichtung¹⁾gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ **Radiant Intensity I_e in Axial Direction**at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

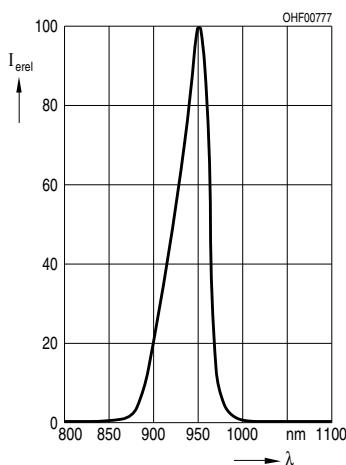
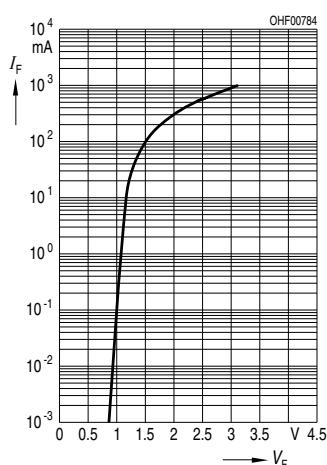
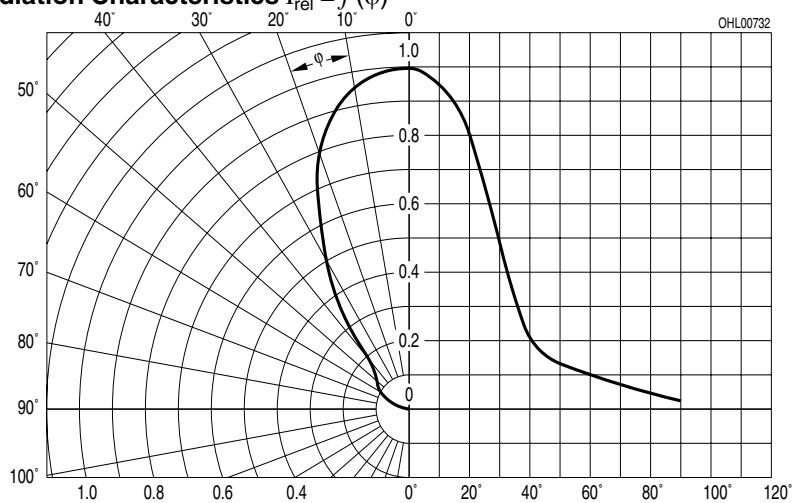
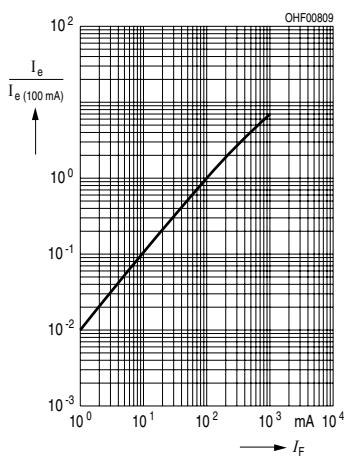
Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		SFH 4209-R	SFH 4209-S	SFH 4209-T	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100 \text{ mA}, t_p = 20 \text{ ms}$	I_e min I_e max	10 20	16 32	25 50	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1\text{A}, t_p = 100 \mu\text{s}$	I_e typ.	100	140	180	mW/sr

¹⁾ Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1)

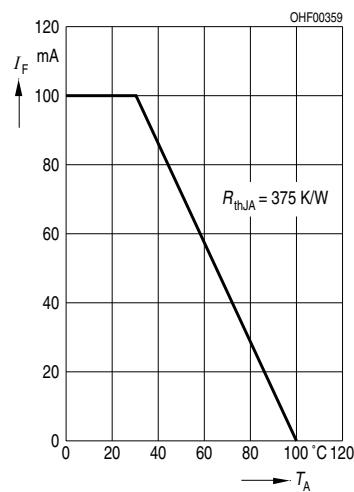
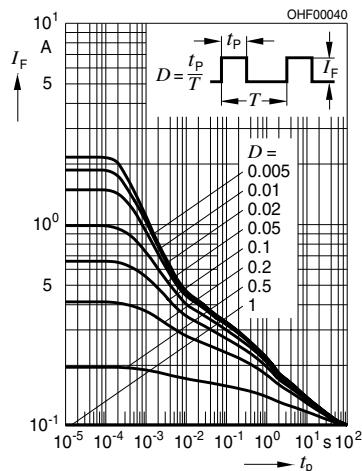
1) Only one group in one packing unit, (variation lower 2:1)

Relative Spectral Emission

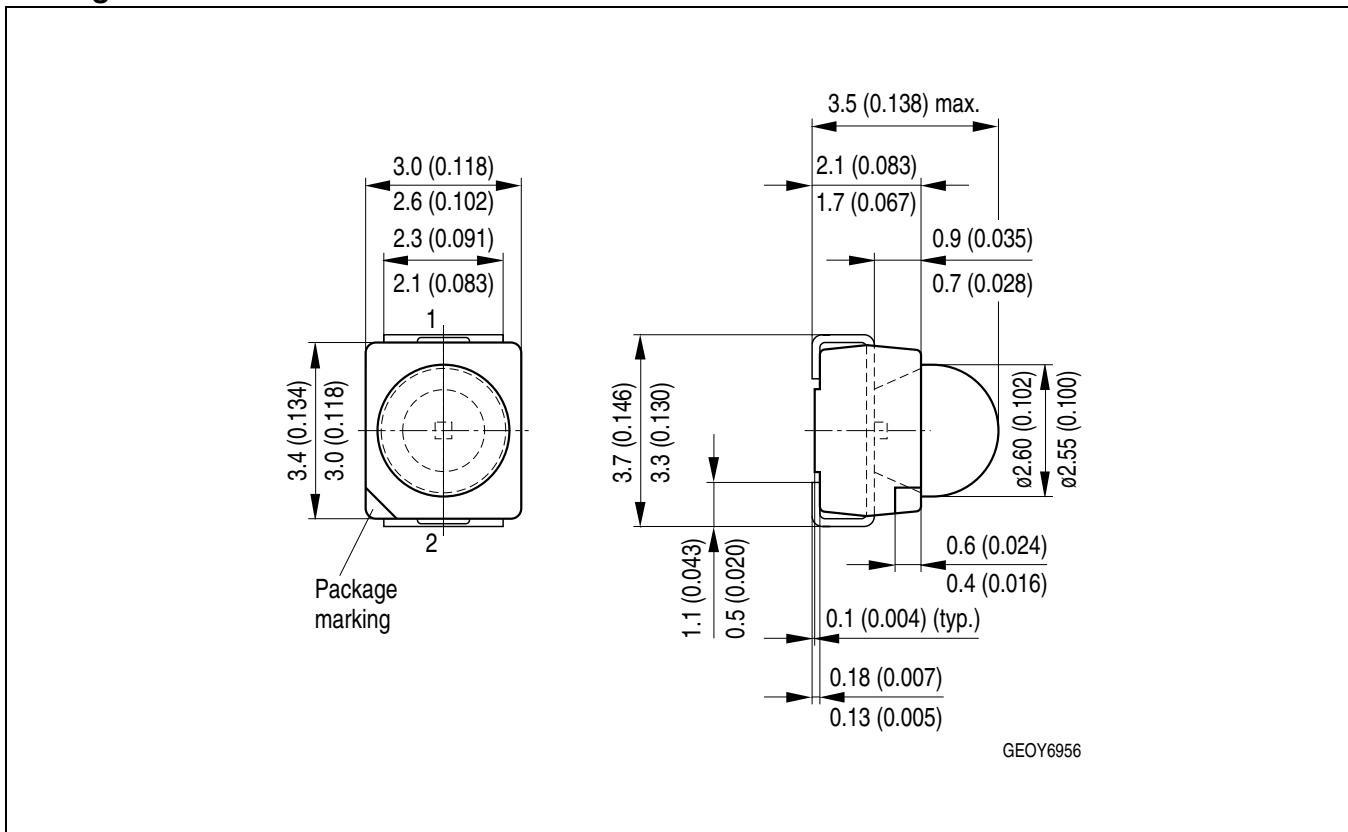
$$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$$

**Forward Current $I_F = f(V_F)$** single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$ **Radiation Characteristics $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$** **Radiant Intensity $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$** Single pulse, $t_p = 20 \mu\text{s}$ **Max. Permissible Forward Current $I_F = f(T_A)$**

$$I_F = f(T_A), R_{\text{thJA}}^{1)}$$

**Permissible Pulse Handling Capability $I_F = f(\tau)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$** $T_A = 25^\circ\text{C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$ 

¹⁾ Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), pad size 16 mm² (each).

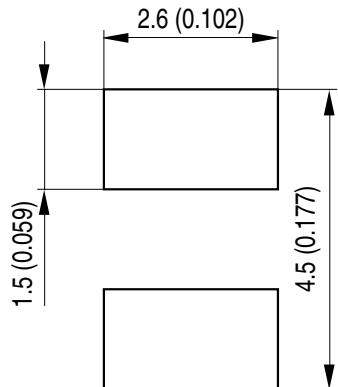
Maßzeichnung
Package Outlines


Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

Gehäuse / Package	TOPLED® mit Linse (P-LCC-2) / TOPLED® with lens (P-LCC-2)
Anschlussbelegung pin configuration	1 = Anode / anode 2 = Kathode / cathode
Farbe Color	weiß white

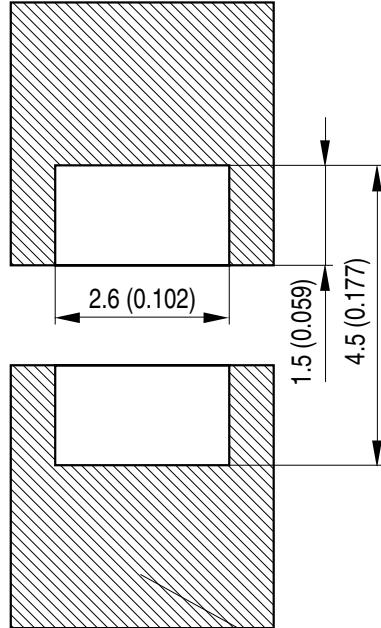
Empfohlenes Lötpaddesign
Recommended Solder Pad

Reflow Löten
Reflow Soldering



Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung

Paddesign for
improved heat dissipation



■ Lötstopplack
Solder resist

Cu-Fläche > 16 mm²
Cu-area > 16 mm²

OHLPY970

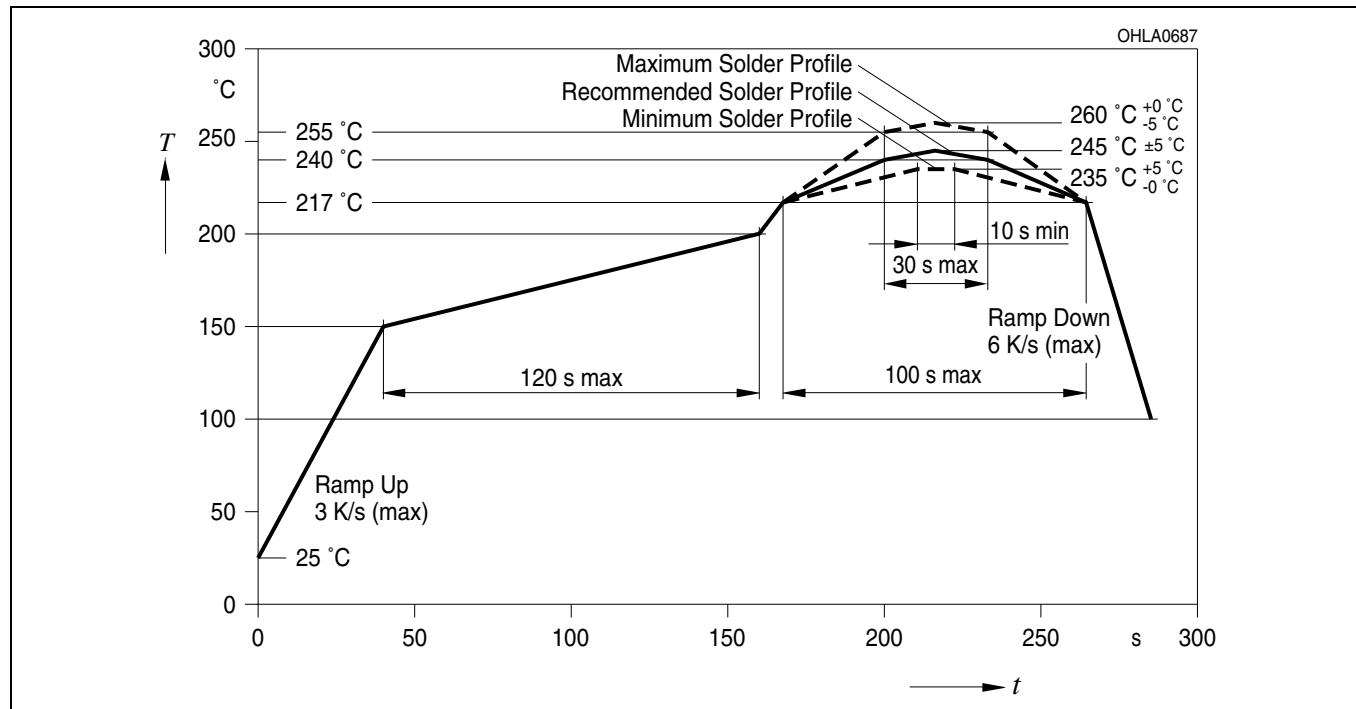
Lötbedingungen**Soldering Conditions****Reflow Lötprofil für bleifreies Löten****Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2

Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

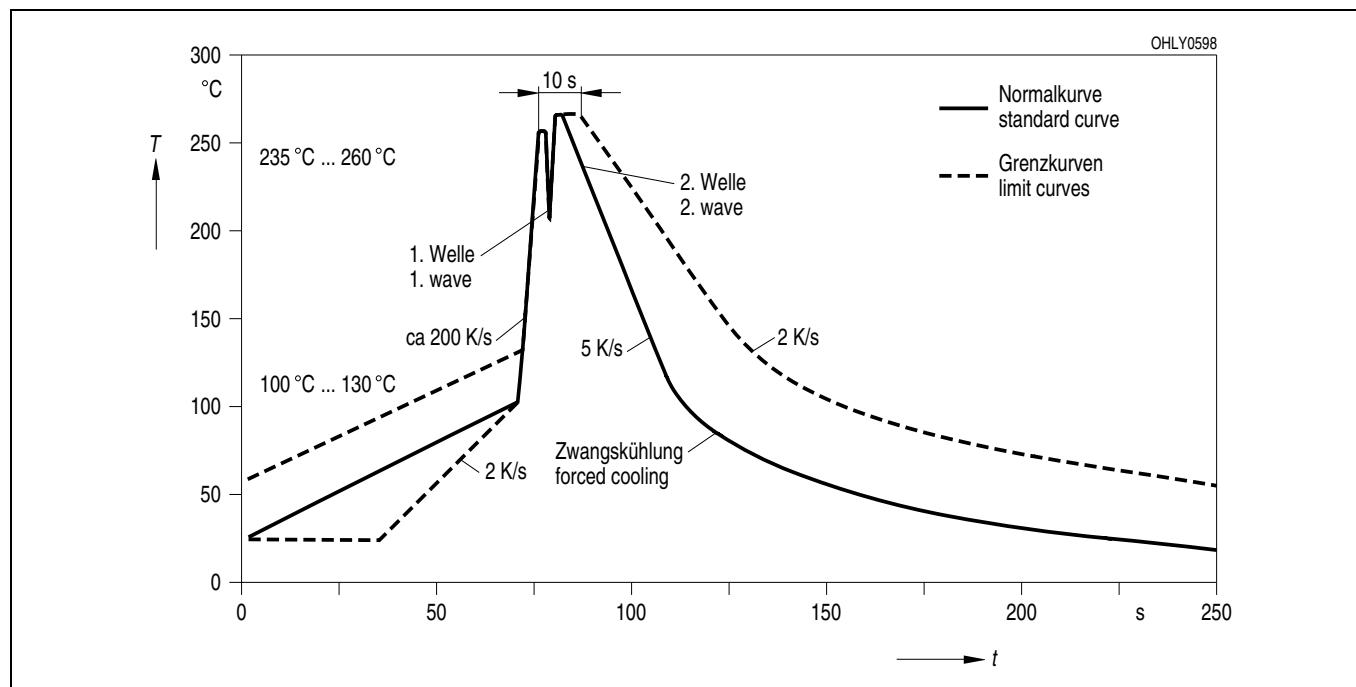
(nach J-STD-020C)

(acc. to J-STD-020C)

**Wellenlöten (TTW)****TTW Soldering**

(nach CECC 00802)

(acc. to CECC 00802)



Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹, may only be used in life-support devices or systems² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。